



Aufbauanleitung Pop Up Klett Pop Up Klett gebogen

Assembly Instructions Pop Up Klett Pop Up Klett Curve

Lieferumfang prüfen

- Gestell
- Druckteil
- Transporttasche
- optional:
 - Trolleygestell für Transporttasche
 - 2 Halogenspots mit Anschlusskabel

Inspect delivery content

- Rack
- Print
- Transport bag
- optional:
 - Trolley rack
 - 2 halogen spotlights with cable

Montage Trolleygestell

- 1 Haken des Spanngummis vom Gestell lösen.
- 2 Gestell aufklappen und Transportgriff komplett ausziehen.
- 3 Griff durch die Lasche an der Rückseite der Trolleytasche stecken.
- 4 **Achtung:** Bei den Systemen 3x3m und 4x3m muss der Spanngummi an einem Ende gekürzt werden. Dazu einfach an einem Ende die entsprechende Länge abschneiden und den Spanngummi neu verknoten.

Assembly Transport Trolley

- 1 Loosen the hook of the elastic cord from the trolley rack.
- 2 Fold the trolley rack open and pull the handle completely out.
- 3 Push the handle through the strap on the back side of the transport bag.
- 4 **Attention:** For the 3x3m and 4x3m systems, the elastic cord must be shortened at one end. Simply cut the appropriate length at one end and knot the elastic cord again.







Systemgröße	kürzen um
3x3m	ca. 45cm
4x3m	ca. 26cm

System size	Reduction
3x3m	approx. 45cm
4x3m	approx. 26cm

- 5 Spanngummi über die Tasche hinweg zum Metallring an der Rückseite der Tasche führen und Kunststoffhaken einhängen.

- 5 Pull the elastic cord over the bag and fix the plastic snap hook to the metal ring on the back side of the bag.

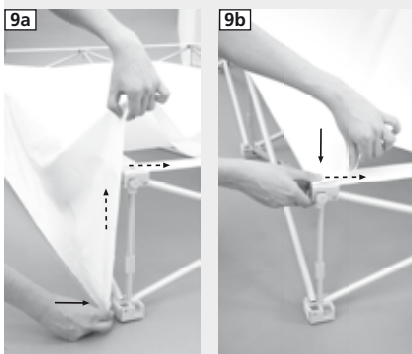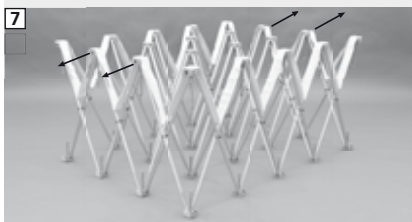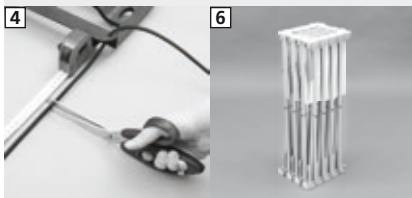

Aufbau System

- 6 Pop Up Klett mit dem umlaufenden Klettband nach oben auf den Boden stellen.
- 7 Bezeichnete Knotenpunkte des Systems fassen und das Pop Up auseinanderziehen.
- 8 Kunststoffverbinder schließen. Standsicherheit ist nur gewährleistet, wenn alle Kunststoffverbinder geschlossen sind.
- 9 Druckteil mit dem Flauschband am Klettband des liegenden Gestells (an der Unterkante beginnend) befestigen:
 - a. **Druckteil mit Seitenabdeckung:** An der linken unteren Ecke des Gestells beginnend, entlang des Klettbands befestigen.
 - b. **Druckteil ohne Seitenabdeckung:** An der linken Ecke des Gestells beginnend, entlang des Klettbands befestigen.

Hinweis: Druckteil über die gesamte Länge gleichmäßig spannen, um Faltenbildung zu vermeiden und das Druckteil passgenau am Klettband zu fixieren.
- 10 Pop Up aufstellen.
- 11 Bei Verwendung von Halogenspots: Spots seitlich auf die Halterungen an der Oberkante des Systems schieben.

Assembly System

- 6 Place the frame down on the ground with the hook-and-loop tape facing up.
- 7 Take the system's cross-points as shown in the picture and begin to expand the frame outwards.
- 8 Close the plastic connectors. A safe stand can only be assured if all plastic connectors are closed.
- 9 Fix the loop tape of the print to the hook tape on the frame (start at the lower edge of the frame), still laying on the ground:
 - a. **Print with side panels:** Start at the lower left corner of the frame, continuing along the hook tape.
 - b. **Print without side panels:** Start at the left corner of the frame, continuing along the hook tape.

Please note: Make sure to stretch the entire print evenly to avoid wrinkling and to attach the print properly to the hook tape on the frame.
- 10 Stand the fully assembled frame vertically.
- 11 When using halogen spotlights: Slide the bases of the spotlights laterally onto the light mounts on the top-front of the frame.

Hinweis:
Bodenebenheiten können mithilfe der Justierschrauben an der Unterseite des Pop Up ausgeglichen werden.

Note:
If frame needs leveling, adjust the leveling feet at the bottom-front of the frame.

ACHTUNG · ATTENTION · ACHTUNG · ATTENTION · ACHTUNG · ATTENTION · ACHTUNG · ATTENTION

Vor dem Abbau des Systems müssen alle Kunststoffverbinder an den Knotenpunkten komplett geöffnet sowie die Seitenflächen des Druckteils vom System gelöst werden. Dann lässt sich das System leicht zusammenfallen. Bei Nichtbeachtung kann es zu Schäden am Pop Up Klett kommen.

When disassembling the rack, make sure that all plastic connectors at the crosspoints are completely opened, and in case of side panels that they are fully detached. Otherwise the rack will not collapse. Failure to do so may result in damage.