



AUFBAU 3D-Display Quader mit Beleuchtung

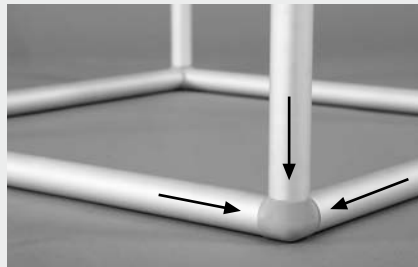

SCHRITT 1

Aluminiumrohre mit den Eckwinkeln wie im Bild dargestellt verbinden

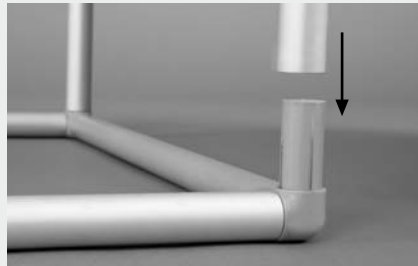


SCHRITT 2

Gummiringe (A) am unteren Ende der Leuchtstoffröhre befestigen

Leuchtstab in die Halterung des Fußes stecken, dabei Anschlusskabel seitlich durch den Schlitz führen

Fuß mit Leuchtstab in das Rahmensystem stellen

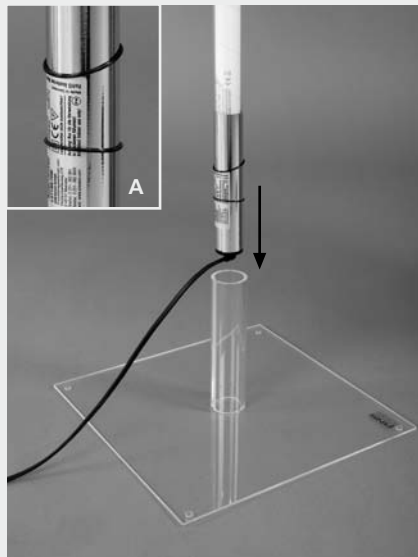

SCHRITT 3

Werbedruck über das System ziehen

Kabel der Leuchtstoffröhre unter dem Werbedruck durchführen und mit der Steckdose verbinden

